

SPRINTER Knöchelgelenk

Artikel	Material (Gelenkoberteil und Fußbügel)	Gelenkbreite (Durchmesser, über die Schraubenmitte gemessen, in mm)	Gelenkdicke (in mm)	Gelenkträger aus Aluminium (Dicke x Breite x Länge,* in mm)	Körpergewicht (in kg)	Körpergröße (in cm)	Artikelnummer
SPRINTER 32	Aluminium	32	16	6 x 19 x 335	bis 65	bis 170	30.03.032.001.x
SPRINTER 28	Aluminium	28	13	6 x 19 x 330	bis 50	bis 155	30.03.028.001.x
SPRINTER 25	Aluminium	25	13	6 x 16 x 275	bis 30	bis 135	30.03.025.001.x
SPRINTER 22	Aluminium	22	12	6 x 13 x 275	bis 20	bis 120	30.03.022.001.x
SPRINTER 19	Aluminium	19	11	5 x 13 x 235	bis 15	bis 115	30.03.019.001.x

* Länge gemessen von der Mitte der Gelenkschraube (Gelenkmittelpunkt) bis zum Ende des Gelenkträgers

X = R bzw. L (Angabe der Seite)

SPRINTER PLUS Knöchelgelenk


Artikel	Material (Gelenkoberteil und Fußbügel)	Gelenkbreite (Durchmesser, über die Schraubenmitte gemessen, in mm)	Gelenkdicke (in mm)	Gelenkträger aus Aluminium (Dicke x Breite x Länge,* in mm)	Körpergewicht (in kg)	Körpergröße (in cm)	Artikelnummer
SPRINTER 28 plus	Titan	28	13	6 x 19 x 330	bis 90	bis 180	30.03.028.002.x
SPRINTER 25 plus	Titan	25	13	6 x 16 x 275	bis 50	bis 155	30.03.025.002.x
SPRINTER 22 plus	Titan	22	12	6 x 13 x 275	bis 35	bis 140	30.03.022.002.x
SPRINTER 19 plus	Titan	19	11	5 x 13 x 235	bis 20	bis 120	30.03.019.002.x

* Länge gemessen von der Mitte der Gelenkschraube (Gelenkmittelpunkt) bis zum Ende des Gelenkträgers

X = R bzw. L (Angabe der Seite)

Lieferumfang bei Bestellung:

- inkl. Verlängerungssatz
- inkl. Senkkopfschrauben: Sprinter 19, Sprinter 22 und Sprinter 25: M5 x 10mm / Sprinter 28: M6 x 12mm
- inkl. 0° Dorsalanschlagskeil und 0° Frontalanschlagskeil (eingebaut bei Lieferung)

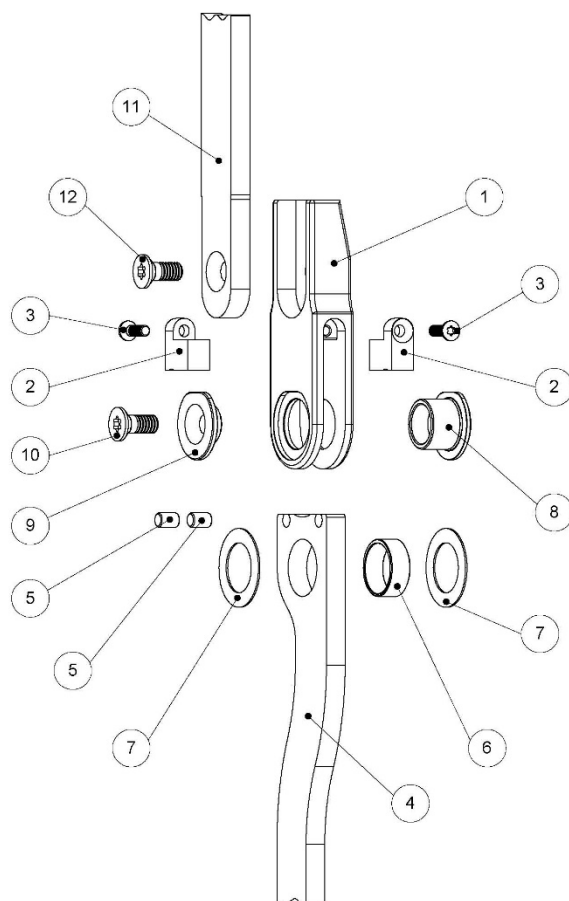

	BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER
1 a)	Gelenkoberteil rechts (Aluminium)	50.03.0XX.101.R
1 b)	Gelenkoberteil rechts (Titan bei Sprinter plus)	50.03.0XX.201.R
1 a)	Gelenkoberteil links (Aluminium)	50.03.0XX.101.L
1 b)	Gelenkoberteil links (Titan bei Sprinter plus)	50.03.0XX.201.L
2	Gelenkanschlag 0°	50.03.0XX.0000
2	Gelenkanschlag 1,5°	50.03.0XX.0015
2	Gelenkanschlag 3°	50.03.0XX.0003
2	Gelenkanschlag 4,5°	50.03.0XX.0045
2	Gelenkanschlag 6°	50.03.0XX.0006
2	Gelenkanschlag 8°	50.03.0XX.0008
2	Gelenkanschlag 10°	50.03.0XX.0010
2	Gelenkanschlag 12,5°	50.03.0XX.0125
3	Schraube für Anschlagkeil	70.03.0XX.137
4 a)	Gelenkunterteil (Aluminium)	50.03.0XX.105
4 b)	Gelenkunterteil (Titan bei Sprinter plus)	50.03.0XX.205
5	Anschlagdämpfer	50.03.0XX.164
6	Gelenkring	50.03.0XX.162
7	Gelenkscheibe	50.03.0XX.161
8	Lagerbuchse (Unterteil der Gelenkverschraubung)	50.03.0XX.132.01
9	Lagerdeckel (Oberteil der Gelenkverschraubung)	50.03.032.132.02
10	Gelenkschraube	70.03.0XX.131
11	Gelenkträger (6x13x250 mm, Aluminium)	50.03.0XX.134
12	Senkkopfschraube zur Befestigung des zu Gelenkträgers	70.03.0XX.135
XX = Gelenkgröße		